




Bofloor
qualität die belastbar ist

Sincolock

Industrie-PVC-Klickfliese-Gekornt

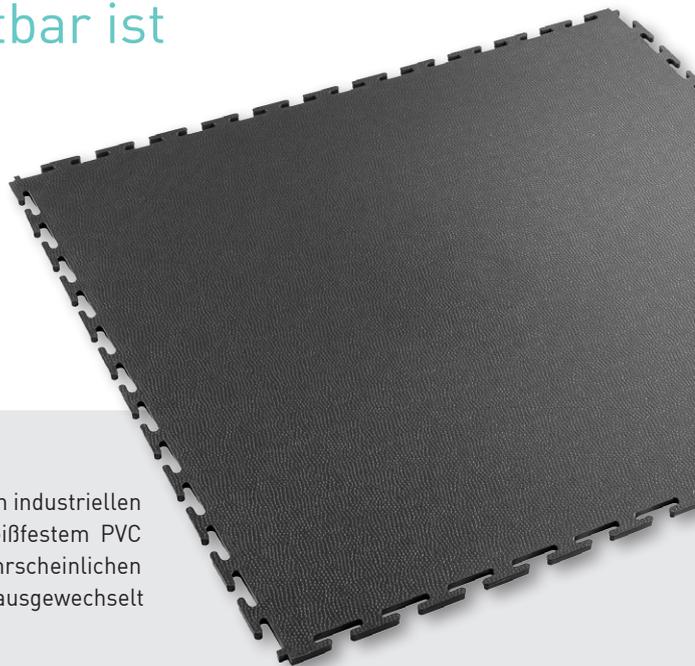

Die Sincolock ist unsere beliebteste Klickfliese und wird für die meisten industriellen Anwendungen empfohlen. Die Fliesen sind hergestellt aus verschleißfestem PVC und haben eine Lebensdauer von mehr als 20 Jahren. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass eine Fliese beschädigt wird, kann sie innerhalb von Minuten ausgewechselt werden.

Die Sincolock ist freiliegende Klickfliese und jede Fliese ist 5 mm dick. Sie sind mit einer Schwalbenschwanzverbindung ausgestattet, die ein leichtes Ineinandergreifen der Fliesen ermöglicht. Diese beliebte Fliese ist ideal für industrielle Anwendungen und befahrung mit schweren Fahrzeugen und Gabelstaplern, aber auch als Garagenboden oder Werkstattboden sehr beliebt ist. Die Sincolock ist eine nachhaltige Industriefliese, die hohen Punktlasten, Stößen und Vibrationen standhält. Durch die Kombination der verschiedenen Farben und Oberflächenstrukturen können Sie Gehwege und Fahrbahnen markieren oder Ihrem Raum ein sehr individuelles Design verleihen.

Loose verlegen

Sincolock Klick-Fliesen werden fast immer lose verlegt (ohne Klebstoff), was bedeutet, dass die Fußböden sehr schnell und ohne große Vorarbeiten, ohne Lärm und mit minimaler Betriebsunterbrechung zu montieren sind. Außerdem kann der Boden, nach bedarf, demontiert werden und ist somit immer wieder neu zu verwenden. Bei schweren Belastungen empfehlen wir eine vollflächige Verklebung.

Eigenschaften und Vorteile

- Einfache Click-and-Use-Installation
- Montage ohne Betriebsunterbrechung
- Optimal für verschmutzte oder feuchte Unterböden
- Chemikalienresistent
- Vermindert Staub und Lärm
- Feuerhemmend – Klasse Bfl s1
- Sicher –Rutschhemmend
- Warm – Isolierung des Bodens gegen Kälte und Feuchtigkeit
- Einfache Wartung
- Wiederverlegbar

Anwendungen

- Fabrikhallen
- Lagerhallen
- Werkstätten
- Garagen
- Shop-in-Shop
- Schulen
- Büro
- Sportschulen
- Kita's
- Supermärkte

Technische Daten

Verbindung	Schwalbenschwanzklickverbindung
Fliesenmass	500 x 500 mm
Dicke	5,0 mm +/- 0,3 mm
Gewicht	6,33 kg / qm
Material	PVC
Oberfläche	Gekornt
Rutschfestigkeit	R10
Brandverhalten	B1fl-S1 schwer entflammbar
Fleckenbeständigkeit	Gut
Abriebfestigkeit	50K Zyklen - Gruppe T
Härte	89-92 Shore A
Schlagfestigkeit	89-92 Shore A
Lärmminderung	→46db
Bestimmung von Länge, Rechtwinkligkeit und Geradheit	←0.13% / 0.5mm max.
Chemische Resistenz	Gute Beständigkeit gegen die am häufigsten verwendeten Chemikalien. gewöhnliche saure Öle und Gasöl - keine Verschlechterung
Farbechtheit	5
Zubehör	Anfahrampen, Pictogramfliesen


Farben



Hellgrau



Anthrazit



Schwarz

Weitere Informationen

Wenn Sie weitere Informationen über uns oder unsere Produkte wünschen, wenden Sie sich bitte an uns unter der Telefonnummer 0031-455322277 oder senden Sie uns eine E-Mail: info@bofloor.biz



a Havikweg 17
6374 AZ Landgraaf (NL)

Gewerbegebiet Abdissenbosch
Parkstad 3381

t 0031-455322277
e info@bofloor.biz

www.pvcbodenplatten.de
www.pvcbodenfliesen.de